



Pure & Original

## CLASSICO - REGULAR

MET NATUURLIJKE PIGMENTEN

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Waterverdunbare krijtverf voor binnen en buiten.

Voornaamste kenmerken:

- Praktisch reukloos
- Geen vergeling
- Waterbestendigheid
- Gemakkelijk reinigbaar
- Ademend
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar

### TOEPASSINGEN

- Stukadoorswerk
- Betonpanelen, cement
- Baksteen
- Behangpapier
- Aluminium
- Houten panelen.

### GEBRUIK

Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen alvorens te schilderen. Voordien geschilderde oppervlakken worden best plaatselijk gerepareerd. Op vlakken die al geschilderd zijn met muurverf is het rechtstreeks plaatsen van de Classico mogelijk. Op kale ondergronden (vooral poreuze) is het aangeraden eerst de Pure & Original WallFix aan te brengen en daarna 2 lagen Pure & Original Classico. Meer gebruikstoepassingen, zie volgende blad.

Breng de verf aan met een langharige blokkwast, roller of airless. Verdunning is normaal niet nodig. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 5°C en onder 35°C. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak. Classico kan als een primer gebruikt worden op nieuwe ondergronden maar vraag toch advies.

Druk Airless : 150-180 bar  
Tip : 0.021"-0.027"  
Hoek : 50°  
Verdunning : geen.



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Glans : Mat  
Kleur : Alle kleuren beschikbaar.

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	: 1.4g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte	: +/-61gew%
In volume	: +/-42vol%
Aanbevolen droge laagdikte	: 75 microm.
natte laagdikte	: 150 microm.
Theoretisch rendement	: 7-10m <sup>2</sup> /L
Droogtijd : stofvrij	: 30 min – 1 uur
Overschilderbaar	: 4 uur
Doorhardtijd	: 2 – 3 dagen
Vlampunt	: geen

### HOUDBAARHEID

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats: 6 tot 12 maanden.

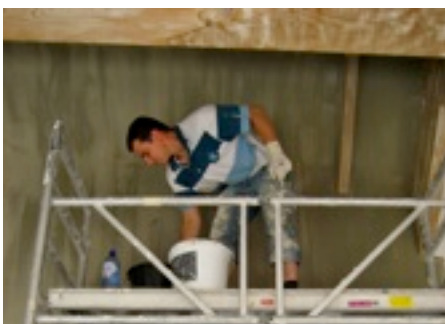

## CLASSICO - KRIJTVERF

### Met natuurlijke pigmenten.



Deze krijtverf is gemaakt met de natuurlijke pigmenten. De toevoeging van krijt zorgt voor de zeer matte poederachtige uitstraling van de verf. De samenstelling van deze krijtverf met de natuurlijke pigmenten geeft een zeer diepe intense volheid in kleur.

Alternatief: De Classicco Prestige is een isolerende muurverf voorzien van een primer. Doorbloeden van wateroplosbare vlekken zoals nicotine, inkt, schimmels, roet worden voorkomen.



#### OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding geeft het verfsysteem een langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakkige bevuilding, inclusief kalk, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen. Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Daarna: Op nieuwe ondergronden is het beter eerst een primer laag aan te brengen met Pure & Original WallPrim of voor poederige/ zanderige ondergronden de Pure & Original WallFix.

Papier / behang : WallPrim.

Al geschilderde ondergronden;

Als de ondergrond in een goede staat is, dan schoonmaken en eventueel een glanzende / glimmende ondergrond schuren tot deze mat is. Bij een slechte staat van de ondergrond, de delen die los zitten / niet hechten verwijderen, scheuren ed herstellen. Op de herstelde punten een 1<sup>e</sup> laag aanbrengen.

Aanbrengen middels 2 lagen.

Aluminium en galvanisé : Verwijder eerst vet, olie of andere vervuiling met een watergedragen ontvetter. Alle corrosie moet men verwijderen met zandpapier, schuurwol of een andere schuurmiddel. Plaats dan een geschikte grondlaag.

Cementen panelen : Om alle vervuiling, stof, olie, vet, gekraakte verf of andere vreemde materialen te verwijderen wordt het aangeraden dit onder hoge druk te doen met een hogedrukreiniger. Laat dan het oppervlak goed drogen. Het is aangeraden eerst een Pure & Original Wall Fix te plaatsen alvorens te schilderen.

Beton, Cement, Baksteen : Nieuwe oppervlakken worden best behandeld volgens de aanbevelingen van de leverancier (Minimum 30 dagen droogtijd). Het is aangeraden eerst een grondlaag Pure & Original Wall Fix te plaatsen alvorens te schilderen. Indien men een meer effen resultaat wil gebruik dan een block filler.

Houten panelen : Alle hout moet eerst goed gereinigd worden. Bewerk alle scheuren en putjes met een houtvuller en schuur daarna glad.

Om het bloeden van het hout te vermijden eerst een laag Omniprim voor hout aan brengen alvorens af te schilderen. Als men zeker is dat het hout niet bloedt, is een meer voordelige oplossing het plaatsen van de Pure & Original WallPrim en daarna afwerken met de Classicco.

Stukadoorswerk : Laat stukwerk minimum 30 dagen drogen. Verwijder alle overtollige stuc en ander vreemd materiaal. Het is aangeraden eerst een laag Pure & Original Wall Fix op de stuc te plaatsen.

Vinyl : Reinig het totale oppervlak intensief met warm water en zeep. Daarna goed laten drogen. Schilder daarna 2 lagen Pure & Original Wall Prim.

Goed drogen tussen de lagen en daarna 2 lagen Pure & Original Classicco.

#### VEILIGHEID

Zie het blad veiligheidsinformatie.

#### REINIGING

Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water. Na reiniging is het aangeraden uw materiaal te reinigen met white spirit om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.

#### AANBRENGCONDITIES

Temperatuur : >3°C , <50°C ( lucht, oppervlak en materiaal).

Relatieve vochtigheid : 85% max.

#### TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site. [www.pure-original.com](http://www.pure-original.com).